

Track Light System - Constant Current DC to DC converter - DALI-2 DT6
Stromschienensystem - Konstantstrom DC zu DC Wandler - DALI-2 DT6



Image may differ
Abbildung kann abweichen

LV-DC supplied dimmable LED Driver for constant current LED
DALI-2 DT6 dimmable
Adjustable output current of 100, 150, 200 or 250 mA via DIP-Switch
Operating ambient temperature -20°C - +35°C
Average service life 50.000 h
5 Years guarantee

Protection

- Short- & open circuit proof
- Auto. overheat regulation or cut off
- Overload protection

NV-DC versorgter dimmbarer LED Treiber für konstantstrom LED
DALI-2 DT6 dimmbar
Einstellbarer Ausgangsstrom von 100, 150, 200 oder 250 mA mittels DIP-Schalter
Umgebungstemperatur -20°C - +35°C
Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 h
5 Jahre Garantie

Sicherheit

- Kurzschluss- & leerlauffest
- Autom. Rückregelung o. Abschaltung bei Übertemperatur
- Überlastschutz

Track Light System - Constant Current DC to DC converter - DALI-2 DT6
Stromschienensystem - Konstantstrom DC zu DC Wandler - DALI-2 DT6
Main technical data
Allgemeine technische Daten

DC voltage input Gleichspannung Eingang	48 Vdc	Dimming type Dimmart	DALI-2 (DT6)
DC voltage range Gleichspannungsbereich	47-50 V	Dimming technique Dimmtechnik	Hybrid dimming (AM / PWM)
Input current Eingangsstrom	250 mA max.	Dimming range Dimmbereich	1-100 %
Efficiency Effizienz	85 %	Lowest dimming current Niedrigster Dimmstrom	0.6-1.5 %
Stand-By Power Stand By Leistung	< 0.5 W	Operating ambient temp. Betriebsumgebungtemp.	-20 - +35 °C
Networked standby Power Vernetzte Standby Leistung	< 0.5 W	Max. case temp. (tc) ¹ Max. Gehäusetemperatur (tc)	60 °C
Output current tolerance Ausgangsstrom Toleranz	± 5 %	Operating humidity Betriebsluftfeuchtigkeit	10-95 %
Out. current LF ripple Ausg.-Strom NF Restwelligkeit	same as input voltage wie Eingangsspannung	Storage temperature range Lagertemperatur	-40 - +85 °C
Output P _{st} ^{LM} Ausgang P _{st} ^{LM}		Max. number of switching cycles Max. Anzahl an Schaltzyklen	> 100.000
Output SVM Ausgang SVM		Environmental rating Umgebungsbedingung	Indoor Innenraum
No load voltage Leerlaufspannung	48 Vdc	Dimension (L x W x H) Abmessung (L x B x H)	125 x 14.5 x 10.2 mm

Product technical data
Produkt technische Daten

Type Typ	Output current Ausgangsstrom	Output power Ausgangsleistung	Output voltage Ausgangsspannung	Power consumption Leistungsaufnahme	Current consumption Stromaufnahme
G5DDC10W250CA	100 mA	0.3-4 W	3-40 Vdc	4.4 W	91.6 mA
	150 mA	0.45-6 W		6.6 W	137.4 mA
	200 mA	0.6-8 W		8.8 W	183.2 mA
	250 mA	0.75-10 W		11.0 W	228.9 mA

 All data for / Alle Angaben für U_{mains} = 48Vdc

¹ with Case/Gehäuse: STUCCHI 9519-166

Track Light System - Constant Current DC to DC converter - DALI-2 DT6
Stromschienensystem - Konstantstrom DC zu DC Wandler - DALI-2 DT6
Standards / Conformity
Normen / Konformität

Safety Sicherheit	Performance Arbeitsweise	DALI DALI	EMC EMV	ECO-Design ECO-Design	RoHS RoHS
EN 61347-1 EN 61347-2-13	EN IEC 62384	EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-207	EN IEC 55015 EN 61547	EN IEC 62442-3	EN IEC 63000

Lifetime
Lebensdauer

Type Typ	ta	25 °C	35 °C
G5DDC10W250CA	Lifetime Lebensdauer	> 100.000 h	> 50.000 h

According to the nominal operating conditions listed in the datasheet and a failure rate of less than 10 %.
 Entsprechend den im Datenblatt aufgeführten Nennbedingungen und einer Ausfallrate von kleiner 10 %.

Insulation
Isolierung


	Input Eingang	DALI DALI	LED Output LED Ausgang
Input Eingang	-	Double / reinforced Doppelt / verstärkt	-
DALI DALI	Double / reinforced Doppelt / verstärkt	-	Double / reinforced Doppelt / verstärkt
LED Output LED Ausgang	-	Double / reinforced Doppelt / verstärkt	-

Ordering information
Bestellinformationen

Type Typ	Packing unit carton Verpackungseinheit Karton	Gross weigh carton Bruttogewicht Karton	Net weight carton Nettogewicht Karton	Dimension carton L x W x H Abmessungen Karton B x T x H
G5DDC10W250CA	264 pcs / Stk.	4.6 kg	3.3 kg	385 x 310 x 260 mm

Track Light System - Constant Current DC to DC converter - DALI-2 DT6 Stromschienensystem - Konstantstrom DC zu DC Wandler - DALI-2 DT6

Physical Parameter Abmessungen

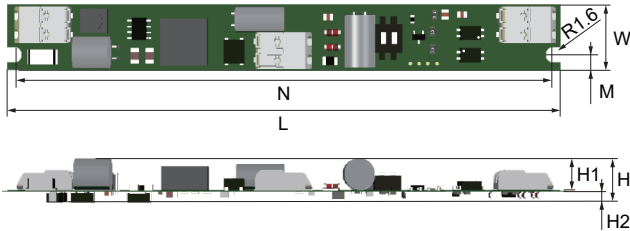


L : 125 mm	H : 10.2 mm	Tolerance:
W : 14.5 mm	H1 : 6.5 mm	Toleranz:
N : 121.6 mm	H2 : 2.5 mm	0~100 ± 0.5 mm
M : 3.2 mm		100~ ± 1 mm

Soldering:	Lead-free, comply with RoHS
Lötung:	Bleifrei, RoHS konform
Weight:	12.5 g
Gewicht:	12.5 g

Connection Verbindung

	Type Typ	Cable cross section Leitungsquerschnitt	Stripping Abisolierung
Input Eingang			
DALI DALI	Screwless terminal Schraublose Klemme	0.25-0.75 mm ²	7-9 mm
LED Output LED Ausgang			

Wiring diagram Anschaltbild

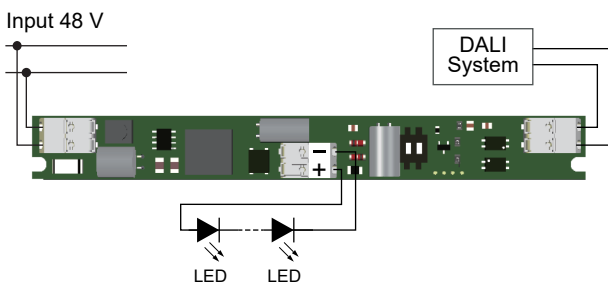


Hot plug-in or secondary switching is not permitted!
Das Anschließen im Betrieb oder sekundäres Schalten ist nicht erlaubt!

The maximum secondary wire length is 2 m.
Die maximale sekundäre Leitungslänge beträgt 2 m.


The module contains components that are sensitive to electrostatic discharge and may only be installed in the factory and on site if appropriate ESD protection measures have been taken.
Das Modul enthält Bauteile die auf elektrostatische Entladung empfindlich reagieren und darf nur bei Sicherstellung des ESD-Schutzes in der Fertigung und in der Anwendung eingebaut werden.

DIP switch setting DIP Schalter Einstellung



Output current Ausgangsstrom	DIP switch / DIP-Schalter	
	1	2
100 mA	ON	ON
150 mA	ON	-
200 mA	-	ON
250 mA	-	-

Case temperature (tc-point) Gehäusetemperatur (tc-Punkt)

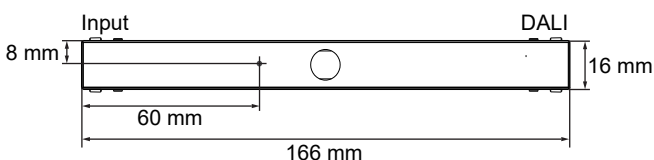

Case: STUCCHI 9519-166
Gehäuse: STUCCHI 9519-166